




Corridor® Power Stripper S 708

Wysokowydajny uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia

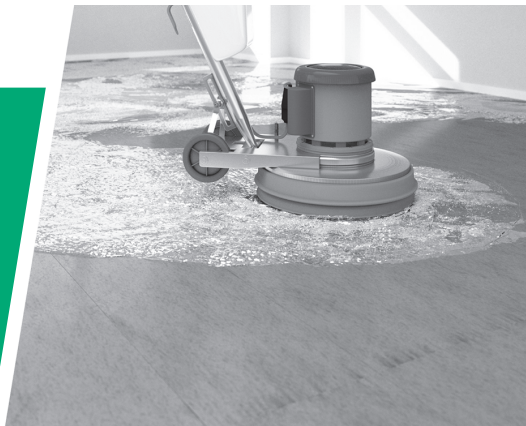

Zakres zastosowania

- Do wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad elastycznych wykładzin podłogowych, takich jak np. linoleum, wykładziny elastomerowe i PCW
- Do usuwania trudnych do usunięcia, wielowarstwowych, powleczonych metalem powłok i powłok niezawierających soli metali i warstw pielęgnacyjnych

Właściwości produktu

- Uniwersalne zastosowanie
- Doskonała zdolność rozpuszczania przyschniętych resztek i zagęszczonych powłok pielęgnacyjnych
- Szybka skuteczność i bezśladowe odrywanie powłok
- Wysoka rentowność dzięki ekonomicznemu dozowaniu
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Niskopieniący
- Bardzo dobra zdolność zwilżania dla uzyskania optymalnej skuteczności działania na danej powierzchni
- Specjalna kompozycja rozpuszczalników gwarantuje oszczędność czasu i wyjątkową skuteczność

Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Rozprowadzić roztwór myjący na podłodze.
- Niech działa przez krótki czas.
- Rengjør gulvbelegget grundig med en maskin med en skive eller scrubber drier (gulvaskemaskin) og en passende pute eller børste.
- Odkurzyć brud.
- Splukać wykładzinę podłogową czystą wodą.
- Odkurzyć wodę do płukania.
- Zużycie: 100 - 250 ml / na m²



1 - 2,5 l /
10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Sprawdzić zgodność materiału i koloru.
- Nie nadaje się do nawierzchni asfaltowych i bitumicznych.
- Nie mieszać z innymi koncentratami środków czyszczących lub środkami czyszczącymi.
- Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- Kod GISBAU:** GG 50
- Kod UFI:** H6X0-80GJ-U00H-RT7A
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- S708-0005RA: 1 x 5 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.